

NEW

NEW LIGHT® - La nuova linea LEGGERISSIMA grazie alla soletta antiperforazione TORSION® ed al puntale NEW LIGHT®.

A) Soletta antiperforazione TORSION® in KEVLAR®

Protezione totale della pianta del piede. Totalmente flessibile. Più leggera (30% in meno delle lamine in acciaio). Termicamente isolante. Non rilevabile al metal detector.

B) Puntale NEW LIGHT®: in materiale composito.

Non metallico. Resistente 200 J. Più leggero (2 volte più leggero dell'acciaio). Non rilevabile al metal detector. Termicamente isolante.

C) Suola modello Bestgrip® in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Dotata di sistema antitorsione.



ROMARIN e SAFRAN



Tomaio in pelle scamosciata grigia, traforata. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in tessuto non tessuto 3D, antimicotico e antisudore. **Sottopiede** amovibile antimicotico e antisudore. **Suola Bestgrip®** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza SRC. Dotata di sistema antitorsione. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. Puntale **NEW LIGHT®** in materiale

composito di misura extra larga. **Utilizzo:** industria, costruzioni, enti pubblici, ecc.

Denominazione	ROMARIN
Codice:	SC114
Descrizione:	Bassa pelle scamosciata
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Grigio
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1
Misure:	37/48



Calzatura identica al mod. ROMARIN ma con Soletta antiperforazione TORSION® in Kevlar®.

Denominazione	Safran
Codice:	SC115L
Livello:	S1P
Misure:	37/48



PLUTON



Tomaio in pelle fiore di Nubuck idrorepellente e oleorepellente, colore blu, con inserti in materiale sintetico molto traspiranti. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in tessuto non tessuto calandrato, antimicotico e antisudore. **Sottopiede** amovibile antimicotico e antisudore. **Suola Bestgrip®** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza SRC. Dotata di sistema antitorsione. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. Puntale **NEW LIGHT®** in materiale

composito di misura extra larga. Soletta antiperforazione TORSION® in Kevlar®. **Utilizzo:** industria, costruzioni, enti pubblici, lavori all'aperto, ecc.

Denominazione	PLUTON
Codice:	SC102L
Descrizione:	Bassa in Nubuck
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Blu/Grigio/Giallo
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1P
Misure:	39/46



CASSIOPEE



Tomaio in pelle fiore di Nubuck idrorepellente e oleorepellente, colore blu, con inserti in materiale sintetico molto traspiranti. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in tessuto non tessuto calandrato, antimicotico e antisudore. **Sottopiede** amovibile antimicotico e antisudore. **Suola Bestgrip®** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza SRC. Dotata di sistema antitorsione. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. Puntale **NEW LIGHT®** in materiale

composito di misura extra larga. Soletta antiperforazione TORSION® in Kevlar®. **Utilizzo:** industria, costruzioni, enti pubblici, lavori all'aperto, ecc.

Denominazione	CASSIOPEE
Codice:	SC103L
Descrizione:	Alta in Nubuck
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Blu/Grigio/Giallo
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1P
Misure:	39/46



CUMIN



Tomaio in pelle fiore idrorepellente e oleorepellente marrone con rinforzo nero sulla punta. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in tessuto non tessuto 3D, antimicotica e antisudore. **Sottopiede** amovibile, antimicotico e antisudore. **Suola Bestgrip®** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza SRC. Dotata di sistema antitorsione. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale NEW LIGHT®** in materiale composito di misura ex-

tra larga. **Soletta** antiperforazione **TORSION®** in Kevlar®.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, ecc.

Denominazione	CUMIN
Codice:	SC118L
Descrizione:	Bassa pelle fiore
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Marrone/nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	37/48



HOT CUMIN



Tomaio in pelle fiore idrorepellente e oleorepellente marrone con rinforzo nero sulla punta. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in tessuto non tessuto 3D, antimicotica e antisudore. **Sottopiede** amovibile, antimicotico e antisudore. **Suola Bestgrip®** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza SRC. Dotata di sistema antitorsione. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale NEW LIGHT®** in materiale composito di

misura extra larga. **Soletta** antiperforazione **TORSION®** in Kevlar®.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, ecc.

Denominazione	HOT CUMIN
Codice:	SC119L
Descrizione:	Alta pelle fiore
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Marrone/nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	37/48



LOMBA



Tomaio in pelle fiore idrorepellente e oleorepellente nero. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in tessuto non tessuto 3D, antimicotica e antisudore. **Sottopiede** amovibile, antimicotico e antisudore. **Suola Bestgrip®** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza SRC. Dotata di sistema antitorsione. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale NEW LIGHT®** in materiale

Soletta antiperforazione **TORSION®** in Kevlar®.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, ecc.

Denominazione	LOMBA
Codice:	SC156L
Descrizione:	Bassa pelle fiore
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	37/48



COLOMBO



Tomaio in pelle fiore idrorepellente e oleorepellente nero. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in tessuto non tessuto 3D, antimicotica e antisudore. **Sottopiede** amovibile, antimicotico e antisudore. **Suola Bestgrip®** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza SRC. Dotata di sistema antitorsione. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale NEW LIGHT®** in materiale

Soletta antiperforazione **TORSION®** in Kevlar®.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, ecc.

Denominazione	COLOMBO
Codice:	SC157L
Descrizione:	Alta pelle fiore
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	37/48



NEW

ECOLOGIC La nuova linea che rispetta l'ambiente.

ISO SA 8000: LO STANDARD SUL COMPORTAMENTO ETICO D'IMPRESA

La certificazione SA 8000 certifica che il lavoro sia condotto in conformità con le responsabilità sociali. La sua valutazione è basata sulla qualità e prevede la certificazione ISO 9001, ma aggiunge impegni connessi al rispetto dei diritti umani in accordo alle norme dell' Organizzazione Internazionale del Lavoro, della Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti del Bambino e della Dichiarazione dei Diritti Umani. La certificazione garantisce condizioni di lavoro sicure e corrette. Per produrre le sue scarpe ECOLOGICHE, GASTON MILLE si comporta inoltre secondo un'etica ecologica. L'intero processo di produzione rispetta l'ambiente e si conclude con la selezione degli scarti, dei rifiuti ed il riciclo del materiale di recupero.



HIKER e **TOP HIKER** sono prodotti "eco-processed", ossia realizzati con materiali naturali e "amici" dell'ambiente, scelti per durare a lungo.

I materiali utilizzati sono il risultato di una concia vegetale naturale, senza metalli pesanti: cromo, nickel, alluminio. La concia avviene con estratti di piante come la quercia o il castagno.

- La pelle è salutare: respira
- Nessuna allergia derivata dal cromo
- Nessun inquinamento da metalli pesanti
- Nessuna sudorazione eccessiva
- Ipoallergenica

Tutti i componenti di questi prodotti sono inoltre conformi alla norma 2002/61/CE relativa ai coloranti chimici e non contengono coloranti azoici.

Per un mondo migliore.

HIKER




Tomaio in pelle con trattamento **Sanotan**® certificato privo di cromo, ipoallergenico e non irritante. La concia naturale, senza metalli pesanti, rende la pelle più flessibile, confortevole e traspirante. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in cotone biologico e ipoallergenico. **Sottopiede** amovibile, antimicotico, antibatterico e antisudore. **Suola** modello **UNIVERSAL SOLE**® in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Lavorazione ad iniezione diretta. Profilo ergonomico con rinforzi antiurto sulla punta e sul tallone. Antistatica, antiolio, antiusura. Antiscivolo con coefficiente di aderenza estremamente alto: **0,31** (minimo previsto dalla norma 0,15) che la rende adatta sia per applicazioni industriali sia in edilizia. Tasselli in rilievo (5,2 mm). Arco plantare molto pronunciato.

Dotata di sistema antitorsione **Turbo Flex System**®. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia **Shock Absorb**® integrato che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio di misura extra larga. **Lamina** antiperforazione in acciaio. **Utilizzo:** industria, costruzioni, enti pubblici, lavori all'aperto, ecc.

Denominazione	HIKER
Codice:	SC110
Descrizione:	Bassa pelle Sanotan®
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Tabacco/Marrone
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	39/47



TOP HIKER

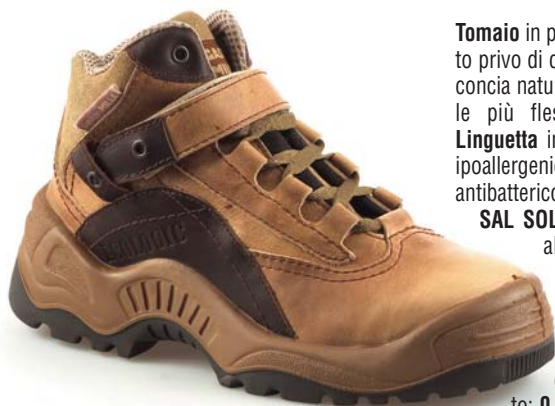

Tomaio in pelle con trattamento **Sanotan**® certificato privo di cromo, ipoallergenico e non irritante. La concia naturale, senza metalli pesanti, rende la pelle più flessibile, confortevole, e traspirante. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in cotone biologico e ipoallergenico. **Sottopiede** amovibile, antimicotico, antibatterico e antisudore. **Suola** modello **UNIVERSAL SOLE**® in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Lavorazione ad iniezione diretta. Profilo ergonomico con rinforzi antiurto sulla punta e sul tallone. Antistatica, antiolio, antiusura. Antiscivolo con coefficiente di aderenza estremamente alto: **0,31** (minimo previsto dalla norma 0,15) che la rende adatta sia per applicazioni industriali sia in edilizia. Tasselli in rilievo (5,2 mm). Arco plantare molto pronunciato. Dotata di si-

stema antitorsione **Turbo Flex System**®. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia **Shock Absorb**® integrato che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio di misura extra larga. **Lamina** antiperforazione in acciaio. **Utilizzo:** industria, costruzioni, enti pubblici, lavori all'aperto, ecc.

Denominazione	TOP HIKER
Codice:	SC112
Descrizione:	Alta pelle Sanotan®
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Tabacco/Marrone
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	39/47



CLASSIC La linea collaudata nel tempo per offrire comfort e qualità.

MICHIGAN



Tomaio in pelle scamosciata, traforata colore grigio. **Linguetta** a soffietto in pelle. **Bordo** imbottito. Chiusura con lacci. **Fodera** in microfibra, antimicotica e antisudore. **Sottopiede** amovibile antimicotico e antisudore. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza **0,22** (minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio di misura extra larga.

Utilizzo: meccanica, costruzioni, **lavori al coperto**, trasporti, enti pubblici, **magazzini**.

Denominazione	MICHIGAN
Codice:	SC83
Descrizione:	Bassa pelle scamosciata
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Grigio
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1
Misure:	35/47



NEW MICHIGAN

NEW



Tomaio in pelle scamosciata, colore nero con inserti in sintetico. **Linguetta** imbottita in pelle. **Bordo** imbottito. Chiusura con lacci. **Fodera** in microfibra, antimicotica e antisudore. **Sottopiede** amovibile antimicotico e antisudore. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza **0,22** (minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in

acciaio di misura extra larga. **Utilizzo:** meccanica, costruzioni, **lavori al coperto**, trasporti, enti pubblici, **magazzini**.

Denominazione	NEW MICHIGAN
Codice:	SC158
Descrizione:	Bassa pelle scamosciata
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1
Misure:	35/47



SATURNE



Tomaio in pelle fiore di Nubuck colore grigio, con inserti in materiale sintetico molto traspiranti. **Fodera** in tessuto non tessuto calandrato, antimicotica e antisudore. **Sottopiede** amovibile antimicotico e antisudore. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. **Antistatica**, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza. Tasselli in rilievo (5,2 mm). Dotata di sistema antitorzione **Turbo Flex System®**. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio di misura

extra larga. **Soletta** antiperforazione acciaio. **Utilizzo:** industria, trasporti, magazzini, enti pubblici, ecc.

Denominazione	SATURNE
Codice:	SC105L
Descrizione:	Sandalo Nubuck
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Grigio/arancio
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1P
Misure:	39/46



SANDALE



Tomaio in pelle pigmentata molto aerato. **Bordo** imbottito. **Fodera** anteriore in NTA antisudore. **Fodera** posteriore in Cambrelle® antimicotico e antisudore. **Sottopiede** amovibile in Cambrelle®. **Soletta** in Texon antistatico. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza **0,22** (minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio. **Lamina**

antiperforazione in acciaio. **Utilizzo:** meccanica, lavori al coperto, trasporti, enti pubblici.

Denominazione	SANDALE
Codice:	SC87L
Descrizione:	Sandalo pelle pigmentata
Suola:	PU
Colore:	Nero
Norma:	EN 345
Livello:	S1 P
Misure:	39/46



CLASSIC La linea collaudata nel tempo per offrire comfort e qualità.

KENTUCKY AERE



Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente traforato. **Bordo** imbottito. **Linguetta** imbottita. **Fodera** anteriore sintetica in microsoft antisudore. **Fodera** posteriore in Cambrelle® antisudore ed antimicotico. **Sottopiede** amovibile in Cambrelle®. **Soletta** in Texon antistatico. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza **0,22** (minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Dotata di sistema antitorsione **Turbo Flex System**®. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB**®

che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio. **Utilizzo:** meccanica, costruzioni, coperture, trasporti, enti pubblici

Denominazione	KENTUCKY AERE
Codice:	SC63
Descrizione:	Bassa pelle fiore
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Nero/Verde
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1P
Misure:	39/47



CIGALE NOIR



Tomaio in pelle pigmentata lavorazione granito. **Linguetta** proseguimento del tomaio. **Bordo** imbottito. **Fodera** anteriore in NTA antisudore. **Fodera** posteriore in Cambrelle® antimicotico e antisudore. **Sottopiede** amovibile in Cambrelle®. **Soletta** in Texon antistatico. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza **0,22** (minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB**® che offre un comfort particolarmente

elevato. **Puntale** in acciaio. **Utilizzo:** meccanica, siderurgia, costruzioni, coperture, lavori al coperto, trasporti, enti pubblici, magazzini.

Denominazione	CIGALE NOIR
Codice:	SC86
Descrizione:	Bassa pelle pigmentata
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1
Misure:	37/46



MISTRAL NOIR



Tomaio in pelle pigmentata, lavorazione granito. **Paramalleolo** imbottito e rivestito in pelle. **Fodera** sintetica in microsoft antisudore. **Sottopiede** amovibile in Cambrelle® antimicotico e antisudore. **Soletta** in Texon antistatico. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza **0,22** (minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB**® che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio.

Utilizzo: meccanica, siderurgia, costruzioni, coperture, trasporti, enti pubblici.

Denominazione	MISTRAL NOIR
Codice:	SC71
Descrizione:	Alta pelle pigmentata
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1
Misure:	39/46



MISSOURI



Lavorazione ad iniezione diretta della suola. **Paramalleolo** e protezione del tendine d'Achille imbottiti. **Tomaio** in pelle scamosciata. **Linguetta** a soffietto in pelle. **Fodera** anteriore sintetica in microsoft antisudore. **Fodera** posteriore in Cambrelle® antimicotico e antisudore. **Sottopiede** amovibile in Cambrelle®. **Soletta** in Texon antistatico. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza **0,22** (minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato

SHOCK ABSORB® che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio. **Utilizzo:** meccanica, costruzioni, coperture, lavori al coperto, trasporti, enti pubblici.

Denominazione	MISSOURI
Codice:	SC90
Descrizione:	Alta pelle scamosciata
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Avana
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S1
Misure:	39/46



NEW 1000



Tomaio in pelle fiore bovina idrorepellente, oleorepellente, colore granata con inserti beige. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in tessuto non tessuto calandrato, antimicotico e antisudore. **Sottopiede** amovibile antimicotico e antisudore. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza **0,22** (minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Dotata di sistema antitorsione **Turbo Flex System®**. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato.

Puntale in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio. **Utilizzo:** industria, trasporti, enti pubblici, magazzini, ecc.

Denominazione	NEW 1000
Codice:	SC98
Descrizione:	Bassa pelle fiore
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Granata/Beige
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	35/46



WORLD METAL



Tomaio in pelle fiore Nubuck idrorepellente e oleorepellente, colore grigio, con inserti in materiale sintetico **Tex® Waterproof**. **Imbottitura** al malleolo. **Linguetta** imbottita. **Fodera** in tessuto non tessuto calandrato, antimicotico e antisudore. **Sottopiede** amovibile, antimicotico e antisudore. **Suola** modello **UNIVERSAL SOLE®** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Lavorazione ad iniezione diretta. Profilo ergonomico con rinforzi antiurto sulla punta e sul tallone. Antistatica, antiolio, antiusura. Antiscivolo con coefficiente di aderenza estremamente alto: **0,30** (minimo previsto dalla norma 0,15) che la rende adatta sia per applicazioni industriali sia in edilizia. Tasselli in rilievo (5,2 mm). Arco plantare molto pronunciato. Dotata di sistema antitorsione **Turbo Flex System®**. Tacco con dispositivo di as-

sorbimento di energia **Shock Absorb®** integrato che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio di misura extra larga. **Lamina** antiperforazione in acciaio. **Utilizzo:** industria, costruzioni, enti pubblici, lavori all'aperto, ecc.

Denominazione	WORLD METAL
Codice:	SC94
Descrizione:	Bassa pelle Nubuck
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Grigio/grigio acciaio
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	39/47



CHICAGO



Tomaio in pelle scamosciata. **Paramalleolo** imbottito. **Fodera** anteriore sintetica in microsoft antisudore. **Fodera** posteriore in Cambrelle® antisudore ed antimicotico. **Sottopiede** amovibile in Cambrelle®. **Soletta** in Texon antistatico. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza **0,22** (minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Dotata di sistema antitorsione **Turbo Flex System®**. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre

un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio. **Utilizzo:** costruzioni, coperture, trasporti, enti pubblici

Denominazione	CHICAGO
Codice:	SC61
Descrizione:	Alta pelle scamosciata
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Marrone/verde
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	39/47



ROAD



NEW

Tomaio in pelle fiore Nubuck idrorepellente e oleorepellente, colore nero, con inserti rossi in **Cordura®**. **Imbottitura** al malleolo. **Linguetta** imbottita. **Fodera** "rinfrescante" Coolmax®, imbottitura in Cordura®. **Sottopiede** amovibile, antimicotico e antisudore. **Intersuola** speciale anticalore con feltro alluminizzato lato suolo. **Suola** modello **UNIVERSAL SOLE®** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Lavorazione ad iniezione diretta. Profilo ergonomico con rinforzi antiurto sulla punta e sul tallone. Antistatica, antiolio, antiusura. Antiscivolo con coefficiente di aderenza estremamente alto: **0,30** (minimo previsto dalla norma 0,15) che la rende adatta sia per applicazioni industriali sia in edilizia. Tasselli in rilievo (5,2 mm). Arco plantare molto pronunciato. Dotata di sistema

antitorsione **Turbo Flex System®**. Tacco con dispositivo di assorbimento di energia **Shock Absorb®** integrato che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio di misura extra larga. **Soletta** antiperforazione **TORSION®** in **Kevlar®**. **Utilizzo:** industria, costruzioni, enti pubblici, lavori all'aperto, asfaltatura, ecc

Denominazione	ROAD
Codice:	SC99
Descrizione:	Alta pelle Nubuck
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Nero/Rosso
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3 HI
Misure:	39/47



EXTREME La linea creata per i lavori all'aperto e per le situazioni più gravose.

HOBBY



Tomaio in pelle fiore bovina ingrassata, idrorepellente, oleorepellente, colore beige. **Linguetta** imbottita e rivestita esternamente in pelle scamosciata. Imbottitura al malleolo rivestita in pelle. **Fodera** in tessuto non tessuto calandrato, antimicotico e antisudore. **Sottopiede** amovibile antimicotico e antisudore. **Suola** in gomma nitrilica cucita Goodyear, con tasselli molto accentuati per suoli accidentati, particolarmente resistente agli oli e agli idrocarburi. **Puntale** in acciaio di misura extra larga. **Lamina** antiperforazione in acciaio.

Utilizzo: costruzioni, coperture, lavori gravosi all'aperto, meccanica, siderurgia, alte temperature.

Denominazione	HOBBY
Codice:	SC162
Descrizione:	Alta pelle fiore
Suola:	Gomma nitrilica
Colore:	Beige
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	39/46



GM'S



Tomaio in pelle fiore bovina idrorepellente, oleorepellente, colore marrone, con effetto "PULL UP". **Linguetta** imbottita e rivestita esternamente in pelle scamosciata. Imbottitura al malleolo rivestita in pelle. **Fodera** in tessuto non tessuto calandrato, antimicotico e antisudore, colore nicotina. **Sottopiede** amovibile antimicotico e antisudore. **Suola** modello in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura, antiscivolo. Tasselli in rilievo (5,2 mm). **Puntale** in acciaio di misura extra larga. **Lamina** antiperforazione in acciaio.

Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, lavori all'aperto, ecc.

Denominazione	GM'S
Codice:	SC96
Descrizione:	Alta pelle fiore
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Marrone/Nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	39/47



SCRAPPER



Tomaio in pelle stampata idrorepellente e oleorepellente. **Linguetta** imbottita. **Bordo** superiore imbottito con fodera in pelle pieno fiore. **Fodera** in Cambrelle® antimicotico e antisudore. **Sottopiede** amovibile in Cambrelle®. **Soletta** in cuoio. **Suola** in gomma nitrilica ALPEX, cucita a doppio filo. **Puntale** in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio.

Utilizzo: meccanica, siderurgia, alte temperature, costruzioni, coperture, lavori gravosi all'aperto, tetti.

Denominazione	SCRAPPER
Codice:	SC35
Descrizione:	Alta pelle stampata
Suola:	Gomma nitrilica ALPEX
Colore:	Marrone/Nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	SB P WRU CI
Misure:	39/46



RANGEBOOT



Tomaio in pelle fiore, altezza 28 cm, idrorepellente e oleorepellente. **Fodera** anteriore sintetica in microsoft antisudore. **Sottopiede** amovibile in Cambrelle® antimicotico e antisudore. **Soletta** in Texon antistatico. **Suola** modello **classico** in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza **0,22** (minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Tacco con dispositivo di assorbimento di energia integrato **SHOCK ABSORB®** che offre un comfort particolarmente elevato. **Puntale** in acciaio.

io. Lamina antiperforazione in acciaio. **Utilizzo:** costruzioni, lavori gravosi all'aperto, enti pubblici.

Denominazione	RANGEBOOT
Codice:	SC75
Descrizione:	Stivale pelle fiore
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Cuoio
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3
Misure:	39/46



KAMA



Tomaio in pelle fiore bovina idrorepellente, oleorepellente, colore marrone, con effetto "PULL UP", altezza 28 cm. **Interno** rivestito in pelliccia sintetica. **Fodera** anteriore sintetica in TNT antisudore. **Sottopiede** amovibile in Cambrelle® antimicotico e antisudore. **Soletta** in Texon antistatico. **Tallonetta** in pelle. **Lavorazione** ad iniezione diretta della suola. **Suola** in poliuretano bidensità. **Puntale** in acciaio. **Lamina** antiperforazione in acciaio.

Utilizzo: basse temperature, costruzioni, lavori pesanti all'aperto, enti pubblici.

Denominazione	KAMA
Codice:	SC76
Descrizione:	Stivale pelle fiore
Suola:	Poliuretano bidensità
Colore:	Marrone/Nero
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	S3 CI
Misure:	39/46



RANGERS TST



Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente e oleorepellente, colore marrone. **Chiusura** con lacci e due fibbie. **Intersuola** in cuoio. **Suola** in gomma nitrilica, cucita a doppio filo. **Puntale** e **lamina** antiperforazione in acciaio, rivestiti con un materiale a forte rigidità dielettrica.

Utilizzo: meccanica, siderurgia, alte temperature, costruzioni, coperture, lavori gravosi all'aperto

Denominazione	RANGERS TST
Codice:	SC161
Descrizione:	Stivale pelle fiore
Suola:	Gomma nitrilica
Colore:	Marrone
Norma:	EN ISO 20345
Livello:	SB P WRU CI
Misure:	39/46



SCHISTE



Tomaio in Nubuck. Chiusura con lacci. **Bordo** imbottito. **Fodera** anteriore sintetica in microsoft antiodore. **Fodera** posteriore e sottopiede in Cambrelle® antiodore ed antimicotico. **Soletta** in Texon antistatico. **Suola** in poliuretano monodensità, leggerissima, dotata di sistema **Walk On Air®**, con funzioni sia di ammortizzatore sia di diffusore d'aria all'interno della calzatura. **Lavorazione** ad iniezione diretta della suola. **Puntale** in acciaio 100 J.

Utilizzo: settore agro-alimentare, meccanica, siderurgia, enti pubblici, magazzini, ecc.

Denominazione	SCHISTE
Codice:	SC52
Descrizione:	Bassa in Nubuck
Suola:	Poliuretano monodensità
Colore:	Nero
Norma:	EN ISO 20346
Livello:	P1
Misure:	35/41



CLUB



Tomaio in pelle fiore idrorepellente. **Fodera** anteriore in microsoft. **Contrafforte** del tallone sagomato e foderato in pelle fiore. **Tallonetta** in pelle. **Soletta** "Grand Confort", antiodore e antimicotica. **Suola** in poliuretano monodensità. **Lavorazione** ad iniezione diretta della suola. **Puntale** in acciaio 100 Joule. **Lamina** antiperforazione in acciaio. Calzatura maschile.

Utilizzo: trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione	CLUB
Codice:	SC181
Descrizione:	Bassa pelle fiore
Suola:	Poliuretano monodensità
Colore:	Nero
Norma:	EN ISO 20346
Livello:	PB P WRU
Misure:	39/46



MILLENNIUM PIED PROTECT®



La protezione ideale per i visitatori e per tutti coloro che non lavorano con continuità in ambienti in cui sia necessaria la protezione dei piedi (impiegati tecnici, dirigenti, ecc.). Realizzato in pelle fiore bovina. Dotato di fascia elastica con rinforzo sul tallone. **Puntale** in acciaio con resistenza 200 J. Peso al paio 430 g circa. Misure dal 35 al 48 (vedi confezione). Colori disponibili bianco o nero.

CONFEZIONAMENTO Acquistabili a singolo paio oppure in confezioni da 5 paia (del medesimo colore) così composte: • 1 paio taglia 1 (per misure da 35 a 39); • 2 paia taglia 2 (per misure da 40 al 44); • 2 paia taglia 3 (per misure da 45 al 48).

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'articolo è marchiato CE, ovvero viene realizzato secondo la direttiva europea 89/686/CEE, relativa ai DPI: innocuità, comfort e solidità. Inoltre è stato prodotto per soddisfare una protezione della punta pari a 200 J e i rischi di schiacciamento pari a 1500 daN, l'elastico prevede una resistenza superiore a 900 N, le caratteristiche ergonomiche sono state realizzate nel rispetto della norma EN ISO 20345:2004.



Codice	MILLENNIUM PIED
SC199B/..	1 paio bianco
SC199N/..	1 paio nero
SC199B	Conf. 5 paia bianche
SC199N	Conf. 5 paia nere



SAFETY TOES



Le misure sono identificate con puntali di colori diversi: XS=37-38 puntale Grigio, S=39-40 Bianco, M=41-42 Giallo, L=43-44 Rosso, XL=45-46 Blu, XXL=46+ Verde. Le sole sovrascarpe nere sono realizzate anche nella misura XXXL=48+ puntale Nero.

CONFEZIONAMENTO: Acquistabili a singolo paio

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'articolo è marcato CE, ovvero viene realizzato secondo la direttiva europea 89/686/CEE, relativa ai DPI: innocuità, comfort e solidità. Puntale testato secondo la norma EN12568:1998 contro gli urti 100 J ed i rischi di schiacciamento 1000 daN.

Codice	SAFETY TOES
SC197B/..	1 paio sovrascarpe bianco
SC197N/..	1 paio sovrascarpe nero

Sovrascarpe in PVC con puntale in solido acciaio. Per visitatori di reparti di produzione e ambienti in cui sia necessaria la protezione del piede. Sono facili da usare, igieniche, sicure e compatte. Proteggono inoltre le calzature dallo sporco, dagli urti e dai graffi accidentali. Prodotte in due colori, nero o bianco.

